

TAVOLI REFRIGERATI VENTILATI

CHE GARANTISCONO UNA PERFETTA CONSERVAZIONE
DEGLI ALIMENTI, DELLE MATERIE PRIME,
DEI PRODOTTI DI GASTRONOMIA E PASTICCERIA.

CHILLER AND FREEZER COUNTERS THAT GUARANTEE A PERFECT
PRESERVATION OF FOOD, GASTRONOMY AND CONFECTIONARY
PRODUCTS.

TABLES RÉFRIGÉRÉES VENTILÉES QUI GARANTISSENT UNE CONSERVATION
PARFAITE DES ALIMENTS, DES MATIÈRES PREMIÈRES, DES PRODUITS DE
GASTRONOMIE ET DE PÂTISSERIE.

BELÜFTETE KÜHLTISCHE, DIE EINE HERVORRAGENDE KONSERVIERUNG
VON LEBENSMITTELN, ROHSTOFFEN, GASTRONOMISCHEN PRODUKTEN
UND KONDITOREIPRODUKTEN GARANTIEREN.

GICOLD
COUNTERLINE



> CON UNITÀ CONDENSATRICE WITH CONDENSING UNIT
AVEC UNITÉ DE CONDENSATION
MIT AGGREGAT

GICO

GICO spa - Grandi Impianti Cucine
Via IV Novembre, 81 - 31028 Vazzola (TV) Italy
Tel. +39 0438 4444 - Fax +39 0438 444540
info@gico.it - www.gico.it

COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001:2008 =

I dati riportati sono indicativi. L'Azienda si riserva di apportare in qualsiasi momento variazioni senza preavviso. / The information contained herein is indicative and not binding. Our company reserves the right to make alterations at any time without notice. Les données reportées sont fournies à titre indicatif. Notre firme se réserve le droit d'effectuer des variations à tout moment sans préavis. / Die vorliegenden Daten sind nicht bindend. Die Firma behält sich vor, jederzeit, ohne Vorankündigung, Änderungen vorzunehmen.

05 2013

GICO
GRANDI IMPIANTI CUCINE



GICOLD
COUNTERLINE



GUARNIZIONE CON SISTEMA AD INCASTRO DI FACILE SOSTITUZIONE

Snapin gaskets of easy replacement

Joint avec système à encastrement facile à remplacer

Steckdichtung: leicht austauschbar



CASSETTI GN1/1 OPTIONAL (solo su modelli TR..-TV..)

Optional GN1/1 drawers (only for mod. TR..-TV..)

En option tiroirs GN1/1 (seulement sur les séries TR..-TV..)

Schubladen GN 1/1 optional (nur TR..-TV.. Modelle)



PORTE CON SPIGOLI ARROTONDATI

Doors with rounded edges
Portes avec angles arrondis
Türen mit abgerundeten Ecken



> CON UNITÀ CONDENSATRICE / WITH CONDENSING UNIT / AVEC UNITÉ DE CONDENSATION / MIT AGGREGAT

MODELLO Model - Modèle - Modell	PORTE Doors - Portes - Türen	PIANO Top - Plan - Arbeitsplatte	TEMPERATURA Temperature - Tempér. - Temper.	DIMENSIONI ESTERNE Overall Dim. - Dim. Ext. - Maße
8TRT134 8TRT134A 8TVT134ADX 8TVT134ASX 8TRT134SP	A B C D 2	6 cm]	-2°C +7°C	134 - 70 - 87 cm 134 - 70 - 96 cm 134 - 70 - 96 cm 134 - 70 - 96 cm 134 - 70 - 81 cm
8TRB134 8TRB134A 8TVB134ADX 8TVB134ASX	A B C C 2	4 cm]	-2°C +7°C	134 - 70 - 85 cm 134 - 70 - 94 cm 134 - 70 - 94 cm 134 - 70 - 94 cm
8TRT182 8TRT182A 8TVT182ADX 8TVT182ASX 8TRT182SP	A B C C D 3	6 cm]	-2°C +7°C	182 - 70 - 87 cm 182 - 70 - 96 cm 182 - 70 - 96 cm 182 - 70 - 96 cm 182 - 70 - 81 cm
8TRB182 8TRB182A 8TVB182ADX 8TVB182ASX	A B C C C 3	4 cm]	-2°C +7°C	182 - 70 - 85 cm 182 - 70 - 94 cm 182 - 70 - 94 cm 182 - 70 - 94 cm 182 - 70 - 94 cm
8TRT230 8TRT230A 8TVT230ADX 8TVT230ASX 8TRT230SP	A B C C D 4	6 cm]	-2°C +7°C	230 - 70 - 87 cm 230 - 70 - 96 cm 230 - 70 - 96 cm 230 - 70 - 96 cm 230 - 70 - 81 cm
8TRB230 8TRB230A 8TVB230ADX 8TVB230ASX	A B C C C 4	4 cm]	-2°C +7°C	230 - 70 - 85 cm 230 - 70 - 94 cm 230 - 70 - 94 cm 230 - 70 - 94 cm 230 - 70 - 94 cm

PIANO DA 6 cm CON SPIGOLI ARROTONDATI
6 cm top with radiuses front edge
plan de 6 cm avec angles arrondis
Arbeitsplatte 6 cm mit abgerundeten Kanten

PIANO DA 4 cm CON SPIGOLI SENZA SMUSSO
4 cm top with straight front edge
plan de 4 cm avec angles vifs
Arbeitsplatte 4 cm mit 90° Abkantung



> SENZA UNITÀ CONDENSATRICE / WITHOUT CONDENSING UNIT / SANS UNITÉ DE CONDENSATION / OHNE AGGREGAT

MODELLO Model - Modèle - Modell	PORTE Doors - Portes - Türen	PIANO Top - Plan - Arbeitsplatte	TEMPERATURA Temperature - Tempér. - Temper.	DIMENSIONI ESTERNE Overall Dim. - Dim. Ext. - Maße
8TRT111 8TRT111A 8TRT111SP	A B D 2	6 cm]	-2°C +7°C	111 - 70 - 87 cm 111 - 70 - 96 cm 111 - 70 - 81 cm
8TRB111 8TRB111A	A B 2	4 cm]	-2°C +7°C	111 - 70 - 85 cm 111 - 70 - 94 cm
8TRT159 8TRT159A 8TRT159SP	A B D 3	6 cm]	-2°C +7°C	159 - 70 - 87 cm 159 - 70 - 96 cm 159 - 70 - 81 cm
8TRB159 8TRB159A	A B 3	4 cm]	-2°C +7°C	159 - 70 - 85 cm 159 - 70 - 94 cm
8TRT207 8TRT207A 8TRT207SP	A B D 4	6 cm]	-2°C +7°C	207 - 70 - 87 cm 207 - 70 - 96 cm 207 - 70 - 81 cm
8TRB207 8TRB207A	A B 4	4 cm]	-2°C +7°C	207 - 70 - 85 cm 207 - 70 - 94 cm




> CON UNITÀ CONDENSATRICE / WITH CONDENSING UNIT / AVEC UNITÉ DE CONDENSATION / MIT AGGREGAT

MODELLO Model - Modèle - Modell	PORTE Doors - Portes - Türen	PIANO Top - Plan - Arbeitsplatte	TEMPERATURA Temperature - Tempér. - Temper.	DIMENSIONI ESTERNE Overall Dim. - Dim. Ext. - Maße
8FTT134 8FTT134A 8FTT134SP	A B D 2	6 cm]	-18°C -24°C	134 - 70 - 87 cm 134 - 70 - 96 cm 134 - 70 - 81 cm
8FTB134 8FTB134A	A B 2	4 cm]	-18°C -24°C	134 - 70 - 85 cm 134 - 70 - 94 cm
8FTT182 8FTT182A 8FTT182SP	A B D 3	6 cm]	-18°C -24°C	182 - 70 - 87 cm 182 - 70 - 96 cm 182 - 70 - 81 cm
8FTB182 8FTB182A	A B 3	4 cm]	-18°C -24°C	182 - 70 - 85 cm 182 - 70 - 94 cm



> SENZA UNITÀ CONDENSATRICE

WITHOUT CONDENSING UNIT
SANS UNITÉ DE CONDENSATION
OHNE AGGREGAT

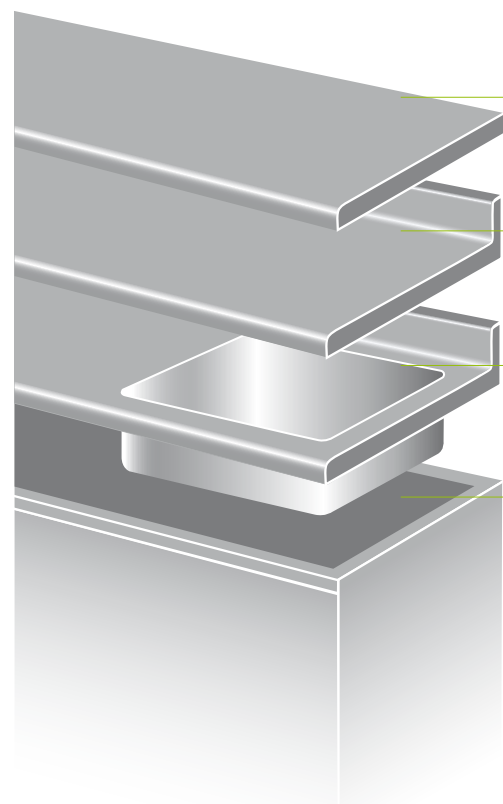

A > CON PIANO DI LAVORO
with work top
avec plan de travail
mit Arbeitsplatte

B > CON PIANO DI LAVORO E ALZATINA
with work top and upstand
avec plan de travail et dossier
mit Arbeitsplatte und Aufkantung

C > PIANO VASCA DX - SX
top with RH-LH sink
plan avec cuve droite-gauche
Arbeitsplatte mit Spülbecken rechts-links

D > SENZA PIANO DI LAVORO
without work top
sans plan de travail
ohne Arbeitsplatte

EN

- > Profondità 700 mm
- > Rivestimenti interni ed esterni e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304 18/10
- > Vani con portine e cassetti GN 1/1
- > Isolamento da 50 mm con schiume senza CFC nel rispetto totale dell'ambiente
- > Vano interno con angoli arrotondati facilmente pulibili per la massima igiene
- > Fermo porta a 90° e richiamo automatico
- > Esclusivo sistema di raffreddamento ventilato con temperatura uniforme in tutti i punti della cella
- > Piedini regolabili in altezza in acciaio inox AISI 304
- > Ridotti tempi di intervento grazie alle connessioni rapide gruppo frigorifero estraibile su guide
- > Sbrinatorio automatico a sosta nelle versioni TN (optional elettrico), elettrico (BT)
- > Evaporazione dell'acqua di condensa automatica ed a risparmio energetico (gas caldo)
- > Temperatura ambiente di funzionamento +43°C
- > Accessori interni di serie: 4 cremagliere ed una griglia GN 1/1 plastificata per alimenti su coppia guide in acciaio inox per porta
- > Cassetti optional (solo TN)
- > Guide inox porta griglie con sistema antiribaltamento e griglie in Rilsan
- > Guarnizione con sistema ad incastro di facile sostituzione

EN

- > 700 mm. deep
- > Interior, exterior and work tops in AISI 304 18/10 stainless steel
- > Compartments with GN 1/1 doors and drawers
- > 50 mm insulation with CFC-free and zero ODP foam
- > Rounded internal edges and removable racks
- > Self closing doors
- > Fan cooling with uniform temperature in all parts of the compartment
- > AISI 304 S/S height adjustable feet
- > Maintenance reduced to the minimum thanks to the refrigerating unit mounted on sliding runners
- > Automatic defrost (by stop of the compressor in the chiller counters and electrical defrost in the freezer counters)
- > Low energy re-evaporation system of drain water by using hot gas
- > +43°C ambient operation temperature
- > Standard fitting per door: one plastic coated shelf on S/S runners
- > Optional drawers (only for chiller counters)
- > S/S runners with non-tilting system and Rilsan racks
- > Easily replaceable snapin gaskets

FR

- > Profondeur 700 mm
- > Revêtements internes et externes et plan de travail en acier AISI 304 18/10
- > Niches avec portes et tiroirs GN 1/1
- > Isolation de 50 mm avec mousses sans CFC dans le respect total de l'environnement
- > Niche interne avec angles arrondis, faciles à nettoyer pour une hygiène absolue
- > Butée porte à 90° et fermeture automatique
- > Système exclusif de refroidissement ventilé avec température uniforme dans tous les points de la chambre
- > Pieds réglables en hauteur en acier inox AISI 304
- > Temps réduits d'intervention grâce aux connexions rapides groupe frigorifique amovible sur glissières
- > Dégivrage automatique par arrêt du compresseur versions TN (option électrique), dégivrage électrique (BT)
- > Évaporation de l'eau de condensation automatique et à économie d'énergie (gaz chaud)
- > Température ambiante de fonctionnement +43°C
- > Accessoires internes de série: 4 crémaillères et une clayette GN 1/1 plastifiée pour aliments sur deux glissières en acier inox pour chaque porte
- > Tiroirs en option (uniquement TN)
- > Glissières inox porte-clayettes avec système anti-renversement et clayettes en Rilsan
- > Joint avec système à encastrement facile à remplacer

DE

- > Tiefe 700 mm
- > Innen- und Außenverkleidung sowie Arbeitsplatte aus Edelstahl AISI 304 18/10
- > Kühlzellen mit Türen oder Schubladen GN 1/1
- > Schaumstoffisolierung von 50 mm und ohne FCKW zum Umweltschutz
- > Kühlzellen sind für höchste Hygiene durch abgerundete Ecken leicht zu reinigen
- > Tür-Arretierung bei 90° Stellung und automatische Schließung
- > Exklusives belüftetes Kühlsystem mit homogener Temperatur in allen Punkten der Kühlzelle
- > Höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304
- > Verringerte Wartung dank Schnellanschlüssen und Schienen, auf denen die Kühleinheit herausgezogen werden kann
- > Automatisches Abtauen mit Betriebsunterbrechung bei den Ausführungen TN (optional elektrisch), elektrisch (BT)
- > Automatische und energiesparende Verdampfung (heisses Gas) des Kondenswassers
- > Raumtemperatur für Betrieb +43°C
- > Serienmäßiges Zubehör: 4 Schienen und 1 Kunststoffbeschichteter Rost GN 1/1 für Lebensmittel mit Einschübe (pro Tür)
- > Schubladen optional (nur bei TN)
- > Edelstahlschienen für Roste mit Kippungssicherungssystem und Rilsan-Roste
- > Steckdichtung: leicht austauschbar